


# HNG100 | Zaštitna tkanina | Širina 90 cm | 1 metar

Poliesterska tkanina sa maksimalnom zaštitom za razne primene (npr. kao tapeta). 98dB. Indoor. Širina 90 cm.

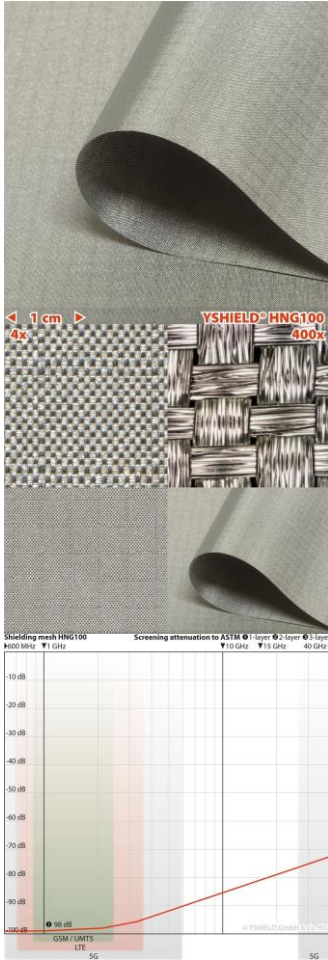

## Belsago doo

Strumička 7,  
Beograd 11000, Srbija

[www.belsago.com](http://www.belsago.com)

[sales@belsago.com](mailto:sales@belsago.com)

Tel: +381(0)65-2585-431

Tel: +381(0)67-7395-081

### Karakteristike

HNG100 je čvrsto tkana metalizovana poliesterska tkanina za zaštitu velike površine visokofrekventnih elektromagnetnih polja (HF) i niskofrekventnih naizmjeničnih električnih polja (NF). Naš profesionalni proizvod visoke zaštite za zidove, plafone i podove. Komercijalni proizvod za data centre, laboratorije, TEMPEST sobe, ... sada i za privatnu upotrebu.

### Aplikacija

U Enterijer za zidove, plafone i podove. Kao tapeta, u suhozidnoj konstrukciji, za labavu ugradnju, za zaštitu uređaja itd.

### Obrada

Preporučujemo da ga koristite kao pod-pozadinu. Vezivanje komercijalno dostupan disperzioni lepak. Površina zida i poleđina materijala su prethodno obojeni disperzionim lepkom pomoću valjka za farbanje. Umetnite materijal mokro na mokro, popravite ga rukom (u rukavicama za jednokratnu upotrebu) i pritisnite ga bez nabora pomoću gumiranog valjka za pritisak. Radite brzo isamo traku po traku da se disperzioni lepak ne osuši. Lepljenje bez gužvanja moguće je samo na apsolutno ravnim površinama! Materijal može ići dalje labavo položeno biti, npr. ispod podnih obloga ili spajali biti, npr. u suhozidnoj konstrukciji. Uvek preklapanje rada tako da su koloseci za uzemljenje i električno povezani.

### Tehnički Podaci

- Širina: 90 cm
- Dužina: prodaje se na metar / rolna
- 100m. Slabljenje zaštite: 98 dB
- Težina: 90 g/m<sup>2</sup>
- Debljina: 0,08 mm
- Boja: Siva/braon
- Snagana cepanje: 90 lbf
- Materijali: poliester, bakar, nikl Površinskaprovdljivost: 0,01 oma
- (kvadratni otpor)

### Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom mora biti utemeljeno integracijom u funkcionalno izjednačavanje potencijala (FPA).. Odgovarajuće komponente možete pronaći pod „Uzemljenje“.

### Zaštita HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF)daleko. Osim ako nije drugačije navedeno, date vrednosti dB su na 1 GHz. Merenja od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom štiti naizmjenična električna polja niske frekvencije (LF)daleko.

### Izveštaj o testiranju i izveštaj o slabljenju zaštite do 40 GHz

Imali smo jedan pre mnogo godina sopstvena profesionalna EMC laboratorijauloženo. Ne samo da kreiramo naše izveštaje o testiranju, već i svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, ostavljamo sve proizvode iz jednognezavisni, renomirani stručnjaci proveravati. Dvostruko proveren za dvostruku sigurnost. Izveštaj o testiranju i stručno mišljenje možete pronaći u gornjim preuzimanjima.

### Spreman za 5G

Neke kompanije nude „specijalne“ 5G proizvode za zaštitu. Ovaj proizvod štiti 5G frekvencije čak Na svim dijagramima ekrana naći ćete dve sive trake sa 5G frekvencijskim spektrom FR1 (600 MHz - 6 GHz) i FR2 (24 GHz - 40 GHz).