
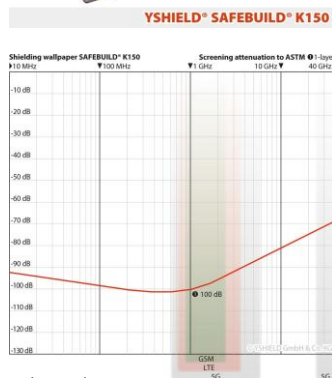


SAFEBUILD K150 | Zaštitna tapeta | Širina 70 cm | 1 metar



Belsago doo
Strumička 7, Beograd
Srbija, www.Belsago.com
sales@belsago.com
065-25-85-431

Zaštitne laminirane tapete za širok spektar primjena. Visoko propusna za vodenu paru. 100 dB. Za unutrašnju upotrebu. Širina

Svojstva

Naša SAFEBUILD K150 zaštitna tapeta je tanka, površinski stabilna papir za tapete koji je sa jedne strane laminiran tankom aluminijskom folijom s mikro iglicama. Mikro-igla sa 200.000 sitnih rupa po kvadratnom metru čini materijal visoko propusna za vodenu paru. Mikro-rupe su toliko male da nemaju nikakvog uticaja na slabljenje zaštite senzacionalno visokih 100 dB. Proizvedeno u vlastitoj kući u Njemačkoj.

Aplikacija

Zbog svog dobra površinska stabilnost i otpornost na vlagu, SAFEBUILD K150 može se univerzalno koristiti u zatvorenom prostoru u svim mogućim primjenama. Pogodno za labavo polaganje samo ako je aluminijski sloj zaštićen od mehaničkih oštećenja.

Tehnički podaci

- Širina: 70 cm
 - Dužina: na metar / 50 m rolne
 - Slabljenje zaštite: 100 dB/površinska provodljivost: 0,0018 Ohm (kvadratni otpor) sd vrijednost: 0,02 m=vrlo
 - visoka propusnost vodene pare Osnovna težina: 150 g/m² / Debljina:
 - 0,24 mm
 - Boja: bijela / srebrna
 - Otpornost na koroziju: Odgovara otpornosti na aluminij
- Materijali: celulozna pulpa, aluminijum, ljepljivi prah (OEKO-TEX® certifikat)

TÜV-SÜD certifikacija u toku

Ovu zaštitnu tapetu trenutno testira TÜV-SÜD. Ispituje se na teške metale, SVOC i emisije u skladu sa specifikacijom ispitivanja TM-22 (izdanje 08-2020). Zbog odsustva zagađivača i emisija svih preliminarnih proizvoda, ovaj test je sa sigurnošću položen. Izvještaj o testiranju može se naći iznad u preuzimanjima ako je potvrđen.

Obrada

Supstrat: Upijajuće i kredaste podloge moraju biti prethodno tretirane našim **prajmer GK5**. **Lepljenje aluminijske strane prema prostoriji:** Tehnički najbolje rješenje. Sve trake se mogu lako spojiti nakon toga **GSX traka za uzemljenje**. Također najbolje rješenje sa prajmerom za zamjenu tapeta tako da se tapeta može ponovo ukloniti ako je potrebno. **Povezivanje bijele strane prema prostoriji:** Vizuelno ljepše rješenje koje je također lako preraditi. **Ljepilo:** Ljepilo za teške tapete na strani od flisa. Celulozni ljepilo se ne lijepi za aluminijsku stranu, preporučujemo naše **PSA ljepilo**, koji stvara samoljepljivu površinu. Naši aluminijski proizvodi vrlo dobro prijanjaju kada se postavljaju mokri i suvi. **Spojiti ili preklapajući:** Listove treba lijepiti preklapajući kako bi se postigao najbolji rezultat zaštite. Zalijepite preklap našim PSA ljepilom. Na kraju zagladiti i izbrusiti finom lopaticom. Alternativno, spojite kao i obično, ali to će rezultirati minimalnim gubicima kada se štite vrlo visoke frekvencije. **Kontaktne materijali:** Zbog aluminijskog sloja, neutralna pH vrednost pH 4-9 mora biti osigurana za sve materijale u direktnom kontaktu tokom obrade.

Uzemljenje

Ovaj proizvod s električno vodljivom površinom mora biti integriran u funkcionalno izjednačenje potencijala (FEB).

Molimo pronađite odgovarajući pribor za uzemljenje pod "Uzemljenje". **Slabljenje zaštite HF & NF**

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF). Osim ako nije drugačije navedeno, navedene dB-vrijednosti se odnose na 1 GHz. Mjerenje od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006. Ovaj proizvod s električno vodljivom površinom štiti niskofrekventna naizmjenična električna polja (LF).

Laboratorijski i stručni izvještaj za slabljenje oklopa do 40 GHz

Već smo investirali u naševlastita profesionalna EMV laboratorija godine. Ne samo da ga koristimo za kreiranje naših izvještaja o laboratorijskom skriningu, već i za svakodnevno provjeravanje svake serije. Osim toga, sve naše proizvode provjerava nezavisni, cijenjeni stručnjak. Dvostruko provjereno za dvostruko veću sigurnost. **Nađite izvještaje iznad u preuzimanjima.**

Predstavljamo Proizvođača YSHIELD GmbH na teritoriji Srbije, Bosne I Hercegovine, Makedonije I Crne Gore